

Способ геометрической гармонической модуляции сигнала

Область техники

Изобретение относится к технике сбора данных и сигнализации по распределительным электросетям переменного тока и может быть использовано для низкоскоростного сбора данных с удалённых датчиков охранной и пожарной сигнализации, со счетчиков электроэнергии, расхода тепла, воды, газа и т.п.

Предшествующий уровень техники.

Известна система связи по распределительной электросети переменного тока (патент США № 5844949, кл. H04B 001/10; H04L 025/08; H03D 001/04 от 01.12.1998г.), состоящая из передатчика, излучающего сигнал с геометрической гармонической модуляцией и приёмника для его приёма и декодирования. Основной недостаток данной системы связи заключается в том, что для кодирования передаваемого сигнала в ней используется относительная фазовая модуляция (ОФМ) на каждой из излучаемых гармоник. Это обстоятельство не позволяет энергетически эффективно передавать информацию небольшими порциями, например, по одному биту или по одному символу за раз, т.к. при использовании ОФМ для передачи одного бита или символа необходимо излучить как минимум два сигнала, опорный и информационный.

Известна также система связи по электросети переменного тока (патент США № 6329905, кл. H04M 011/04 от 23.03.2000г.), передатчик которой излучает сигнал, состоящий из двух гармоник с относительной фазовой модуляцией между ними, причем частоты указанных гармоник кратны половине основной частоты сетевого напряжения. Основным недостатком данной системы является её заведомо низкая помехоустойчивость, связанная с тем, что для передачи данных в ней используется сигнал, энергия которого сосредоточена всего в двух узких областях, так что наличие периодической помехи, частота которой случайно совпадёт с одной из частот передачи, сделает такую систему связи полностью

неработоспособной. Кроме того, поскольку частоты указанных гармоник довольно сильно отличаются друг от друга (в разы), то и их относительные фазы в точке приема будут сильно и случайным образом флуктуировать друг относительно друга одновременно с флуктуациями частотно-фазовой характеристики среды распространения сигнала, что сделает невозможным декодирование сигнала в точке приема.

Раскрытие изобретения.

Задача изобретения состоит в создании способа модуляции сигнала, ориентированного на передачу данных небольшими порциями (например, по одному биту) через большие интервалы времени, энергетически более эффективного чем ныне известные, который позволил бы в самой неблагоприятной помеховой обстановке и при наличии сильного затухания сигналов собирать данные от большого количества подключенных к электросети переменного тока низкоскоростных датчиков, таких как, например, датчики охранной и пожарной сигнализации.

Указанный технический результат при осуществлении данного изобретения достигается тем, что в отличие от известных способов, в качестве объекта модуляции используются разности фаз соседних гармонических составляющих сигнала, что, по сравнению с традиционной ОФМ, позволяет вдвое сократить длительность информационного сигнала при полном сохранении характеристик его помехоустойчивости. Отметим, что указанный выигрыш будет иметь место исключительно при передаче небольших порций данных, таких как один бит, или в более широкой трактовке – один символ. Во многих практических случаях этого оказывается вполне достаточно, так, например, в случае срабатывания датчика пожарной сигнализации, достаточно передать на пульт тревожного предупреждения всего лишь один символ, однозначно идентифицирующий местоположение сработавшего датчика (как правило, таким символом является условный номер или адрес, заранее присвоенный данному датчику).

Проведённый заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации с целью выявления источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволяет установить, что заявителем не обнаружен аналог,

характеризующийся признаками, идентичными признакам заявленного изобретения, и определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату, отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения. Для проверки соответствия заявленного изобретения требованию изобретательского уровня был проведен дополнительный поиск известных признаков, совпадающих с отличительными от прототипа заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, так как не известны технические решения, в которых для модуляции сигналов используются разности фаз большого количества соседних гармонических составляющих сигнала.

Краткое описание фигур чертежей.

Заявляемый способ геометрической гармонической модуляции сигнала поясняется чертежами:

На Фиг.1 изображена блок-схема системы сбора данных по электросети переменного тока от большого количества датчиков пожарной сигнализации, в которой используется предлагаемый способ модуляции.

На Фиг.2 изображена диаграмма, иллюстрирующая принцип формирования временных меток первичной (битовой) синхронизации.

Варианты осуществления изобретения.

Осуществление изобретения продемонстрировано на примере системы сбора данных от датчиков пожарной сигнализации (Фиг.1), которая состоит из одного главного узла 1 и нескольких подчинённых узлов 2. Все узлы системы подключены электрически к одному и тому же сегменту силовой сети 3. Внутреннее устройство главного и подчинённых узлов очень похоже и включают в себя следующие элементы: блок защиты и сопряжения сигналов 4, полосовые фильтры 5 и 6, аналого-цифровой преобразователь 7, цифро-аналоговый преобразователь 8, компаратор с гистерезисом 9, вход прерывания 10. Отличие заключается в том, что главный узел системы выполнен на базе мощного процессора цифровой обработки сигналов 11 и

фазовых таблиц 12, причем процессор цифровой обработки сигналов имеет канал связи с внешним миром 13, а более простой и дешёвый подчинённый узел целиком выполнен на универсальном микроконтроллере 14 и сигнальной таблице 15, причем к микроконтроллеру 14 через линию связи 16 подключен первичный датчик пожарной сигнализации 17, например, детектор задымлённости. Рабочий диапазон частот системы – 20...95 кГц. Сигнал от подчинённого узла передаётся в этом диапазоне на 96 гармониках, отстоящих друг от друга ровно на 781,25 Гц.

Система сбора данных работает следующим образом (Фиг.1,2). Компараторы 9 выделяют моменты, когда сетевое напряжение 18 становится равным нулю 19, формируя, таким образом, практически синхронную для всей системы последовательность меток времени 20, которая служит для целей первичной (символьной) синхронизации процесса передачи данных от подчинённых узлов к главному. При срабатывании первичного датчика 17 микроконтроллер 14 начинает периодически "воспроизводить" через ЦАП 8 свою, сохраняемую в постоянной памяти и уникальную для каждого подчинённого узла 2, сигнальную таблицу. Длительность "воспроизведения" сигнальной таблицы в точности равна одному полупериоду сетевого напряжения, а начало "воспроизведения" определяется моментом срабатывания компаратора 9, которое происходит в момент равенства нулю сетевого напряжения на линии 3. Сигнал с выхода ЦАП 8 далее отфильтровывается полосовым фильтром 6 для устранения из него внеполосных составляющих и через блок защиты и сопряжения 4 подаётся в сетевую линию 3. Сигнальная таблица 15 является уникальной для каждого из подчинённых узлов 2. Множество сигнальных таблиц синтезируется ещё до развертывания сети сбора данных с использованием следующего метода. С помощью генератора случайных или псевдослучайных чисел генерируется множество-кандидат из 96 чисел φ_k , принадлежащих интервалу $[0...2\pi]$. Далее это множество используется для синтеза сигнала вида

$$s(t) = \sum \sin(2\pi \cdot f_m \cdot t + \varphi_m), \text{ где}$$

$m=0...95$, а f_m – 96 равноотстоящих друг от друга гармоник, расположенных с шагом 781,25 Гц в полосе рабочих частот системы (20...95 кГц). Сигналы $s(t)$ с хорошим значением пик-фактора и наборы фаз для них сохраняются в виде

таблиц для дальнейшего использования. Как показывает практика, вероятность того, что по данному случайному множеству из 96 разностей фаз будет синтезирован сигнал с пик-фактором, который будет проигрывать пик-фактору чистого синуса всего на 4 дБ, достаточно высока. При развертывании системы отобранные вышеописанным способом различные сигнальные таблицы записываются в каждый из подчинённых узлов 2. Сигнал передатчика подчинённого узла проходит по сегменту силовой сети 3, где складывается с шумами, ослабляется, подвергается различным видам линейных и нелинейных искажений, и поступает в главный узел сети 1, где проходит через устройство сопряжения 4, полосовой фильтр 5 и оцифровывается в АЦП 6. Цифровой сигнальный процессор 13 сохраняет все выборки АЦП, принадлежащие данному битовому интервалу, и производит над ними операцию быстрого преобразования Фурье (БПФ). Результатом этой операции является множество комплексных фурье-коэффициентов, из которого для осуществления последующих действий используются только те 96 коэффициентов, частоты которых совпадают с частотами, на которые подчинённый узел передаёт свои данные. Обозначим их далее как C_m , где $m=0...95$. На следующей стадии вычисляются произведения

$$D_k = C_k \cdot (C_{k-1})^* \cdot \exp(-j \cdot \Delta\varphi_k), \text{ где}$$

$\Delta\varphi_k = \varphi_k - \varphi_{k-1}$, φ_m – соответствующий набор фаз, взятый из фазовых таблиц 12, который был использован для формирования сигнальной таблицы данного подчинённого узла, $k=1...95$, $m=0...95$, а звездочка означает комплексное сопряжение. Далее для каждого подчинённого узла вычисляется оценка в виде суммы:

$$S = \sum \text{sign} \{ \text{Re}(D_k) \}.$$

Смысл этих действий заключается в том, что произведения $C_k \cdot (C_{k-1})^*$ представляют собой комплексные векторы, углы поворота которых равны разностям фаз соседних гармоник в принятом сигнале, а величины D_k – те же векторы, только "довернутые" по направлению к действительной оси на угол, в точности противоположный тому, который был использован для модуляции этих гармоник в передатчике подчинённого узла. Таким образом, при наличии в

данном битовом интервале "правильного" сигнала от подчинённого узла, соответствующая ему группа комплексных чисел D_k начнёт концентрироваться вдоль направления действительной оси, и сумма S покажет большое положительное отклонение. Если же в данном битовом интервале полезного сигнала от подчинённого узла нет, то, как легко видеть, величина S будет представлять собой нормально распределённую случайную величину с нулевым средним и средне-квадратическим отклонением около 10 единиц. Обнаружение сигнала от данного подчинённого узла завершается сравнением суммы S с некоторым заранее выбранным достаточно большим порогом.

По сравнению с известными способами геометрической гармонической модуляции вышеописанный сигнал имеет в два раза меньшую эффективную длительность, что позволяет во столько же раз понизить энергопотребление подчинённого узла с одновременным сохранением всех характеристик помехоустойчивости системы.


Промышленная применимость.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для использования в области электросетевой связи, а именно, в системах сбора данных от удалённых датчиков;
- для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеизложенных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.


ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ геометрической гармонической модуляции сигнала, состоящего из множества равноотстоящих друг от друга по частоте гармоник, отличающийся тем, что для кодирования каждого символа передаваемых данных, используется уникальное случайное или псевдослучайное множество разностей начальных фаз ближайших пар вышеуказанных гармоник, при этом указанные множества разностей начальных фаз выбираются таким образом, чтобы минимизировать пик-фактор суммарного сигнала.

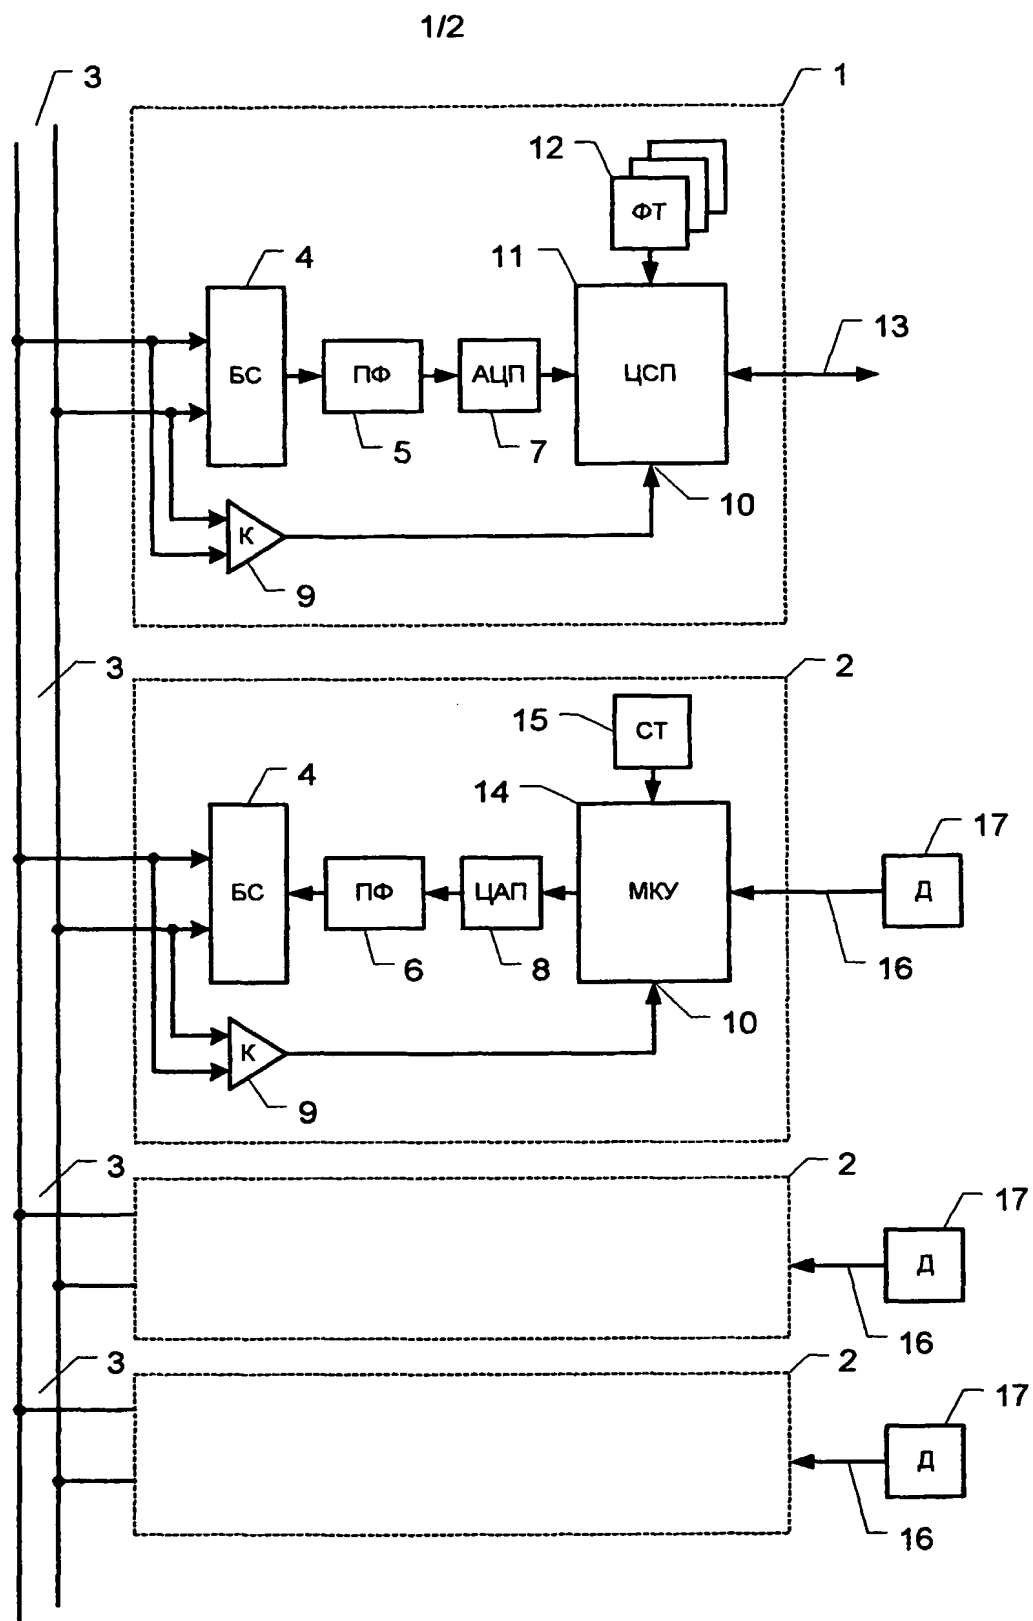

Фиг. 1

2/2

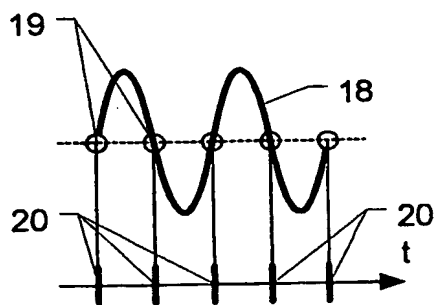

Фиг.2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/RU 2004/000390

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04B 3/54, H04L 27/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04B 3/00, 3/54, H04L 27/00, 27/18, 25/00, 25/02, 25/08, H04B 1/00, 1/02, 1/06, 1/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5844949 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 01. 12. 1998	1
A	RU 2178952 C1 (MARTIPOSOV VLADIMIR ERVANDOVICH et al.) 27. 01. 2002	1
A	SU 1241518 A1 (GRINOVETSKY V.P. et al.) 30. 06. 1986	1

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

(21. 01. 2005)

Date of mailing of the international search report

(03. 02. 2005)

Name and mailing address of the ISA/

RU

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Международная заявка №
PCT/RU 2004/000390

А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:		
H04B 3/54, H04L 27/18		
Согласно международной патентной классификации (МПК-7)		
В. ОБЛАСТИ ПОИСКА:		
Проверенный минимум документации (система классификации и индексы) МПК-7: H04B 3/00, 3/54, H04L 27/00, 27/18, 25/00, 25/02, 25/08, H04B 1/00, 1/02, 1/06, 1/10		
Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки:		
Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, поисковые термины):		
С. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:		
Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	US 5844949 A (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 01. 12. 1998	1
A	RU 2178952 C1 (МАРТИРОСОВ ВЛАДИМИР ЕРВАНДОВИЧ и др.) 27. 01. 2002	1
A	SU 1241518 A1 (ГРИНОВЕЦКИЙ В. П. и др.) 30. 06. 1986	1
<input type="checkbox"/> последующие документы указаны в продолжении графы С. <input type="checkbox"/> данные о патентах-аналогах указаны в приложении		
* Особые категории ссылаемых документов: А документ, определяющий общий уровень техники В более ранний документ или патент, но опубликованный на дату международной подачи или после нее D документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д. E документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета и т.д. Т более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения X документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну и изобретательский уровень Y документ, порочащий изобретательский уровень в сочетании с одним или несколькими документами той же категории & документ, являющийся патентом-аналогом		
Дата действительного завершения международного поиска: 21 января 2005 (21. 01. 2005)		Дата отправки настоящего отчета о международном поиске: 03 февраля 2005 (03. 02. 2005)
Наименование и адрес Международного поискового органа Федеральный институт промышленной собственности РФ, 123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., 30.1 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА		Уполномоченное лицо: С. Чернякова Телефон № 240-25-91

Форма PCT/ISA/210 (второй лист)(январь 2004)